


Deep groove ball bearing single row ZKLN1034-2RS-PE-INA - ZKLN1034-2RS-PE-INA

<https://www.123bearing.com/bearing-housing/deep-groove-bearing/single-row/zkln1034-2rs-pe-ina>

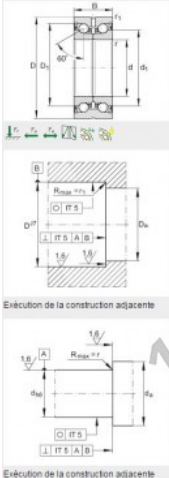

d	10 mm	Tolérance: -0.008
D	34 mm	Tolérance: -0.011
B	20 mm	Tolérance: -0.25
	60 °	Angle de contact
D_{s max}	26 mm	
d_s	21 mm	
d_{s min}	14 mm	
f_{s max}	0.6 mm	
r_{min}	0.3 mm	
m	0.1 kg	masse
C_a	13400 N	charge limite de base, axiale
C_{0a}	18800 N	charge statique de base, axiale
n_{2 max}	4600 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M_{0a}	0.32 Nm	Moment résistant
C_{0a}	325 N/mm	rigidité axiale
C_{0a}	25 1/min/rad	rigidité au basculement
M_{0a}	0.029 kg x cm ²	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante
	5 µm	Battement axial
		Les indications du battement axial pour les paliers de vis à roulement se rapportent à la bague intérieure en rotation
	ZM10	désignation de filetage à encoches INA recommandé
		Écrous à encoches non compris dans la fourniture.
M_s	6 Nm	Couple de serrage
		Uniquement valable en liaison avec les écrous à encoches de précision INA
	491 N	Précharge axiale

PRODUCT FEATURES

Brand	INA
N° Ean13	3663952169415
Inside diameter	10 mm
Inside diameter	0.394" inch
Sealing	Seal on both sides
Outside diameter	34 mm
Outside diameter	1.339" inch
Thickness	20 mm
Thickness	0.787" inch
Weight	100 g
Packaging	1

contact@123bearing.com

(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE