


## Deep groove ball bearing single row ZKLF90190-ZZ-INA - ZKLF90190-ZZ-INA

<https://www.123bearing.com/bearing-housing/deep-groove-bearing/single-row/zklf90190-zz-ina>

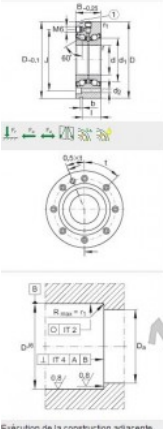

d	90 mm	Tolérance -0.008
D	190 mm	Tolérance -0.015
B	55 mm	Tolérance -0.25
	M6	Filetage du raccord
	60 °	Angle de contact
f)		Rainure d'extraction
b	3 mm	
D <sub>12</sub> max	138 mm	
d <sub>12</sub>	120 mm	
d <sub>2</sub>	11 mm	
d <sub>12</sub> min	116 mm	
I	45 mm	
J	30.5 mm	
f <sub>1</sub> min	0.8 mm	
f <sub>1</sub> max	0.9 mm	
t	8 X 45°	Répartition t
		Nombre X1
m	8.7 kg	masse
C <sub>10</sub>	135000 N	charge dyn. de base, axiale
C <sub>20</sub>	395000 N	charge statique de base, axiale
n <sub>0</sub> min	2300 1/min	vitesse limite pour lubr. à la graisse
M <sub>02</sub>	2.3 Nm	Moment résistant
E <sub>30</sub>	1700 N/mm	rigidité axiale
E <sub>32</sub>	4400 Nm/rad	rigidité au basculement
M <sub>02</sub>	59.9 kg x cm <sup>2</sup>	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante

Exécution de la construction adjacente

### PRODUCT FEATURES

Brand	INA
N° Ean13	3663952188966
Inside diameter	90 mm
Sealing	Shield on both sides
Outside diameter	190 mm
Thickness	55 mm
Weight	7806 g
Packaging	1

[contact@123bearing.com](mailto:contact@123bearing.com)

(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE