


Deep groove ball bearing single row ZKLF40100-2RS-INA - ZKLF40100-2RS-INA

<https://www.123bearing.com/bearing-housing/deep-groove-bearing/single-row/zklf40100-2rs-ina>

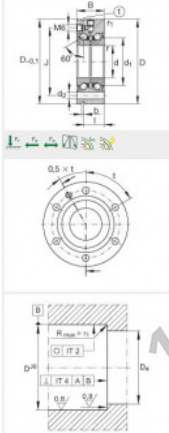

d	40 mm	Tolérance -0.005
D	100 mm	Tolérance -0.01
B	34 mm	Tolérance -0.25
M6	Filetage du raccord	
60°	Angle de contact	
t1)	Rainure d'extraction	
b	3 mm	
D _{2 max}	67 mm	
d ₁	58 mm	
d ₂	8.8 mm	
d _{3 max}	50 mm	
I	25 mm	
J	83 mm	
r _{1 min}	0.6 mm	
r _{2 min}	0.3 mm	
t	Répartition t Nombre X t	
m	1.46 kg	masse
C _d	43000 N	charge dyn. de base, axiale
C _{0d}	101000 N	charge statique de base, axiale
n _{0,68}	1800 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M ₀₂	0.7 Nm	Moment résistant
C ₁₀	1000 N/mm	rigidité axiale
C ₁₀	550 Nm/rad	rigidité au basculement
M ₀₂	2.26 kg x cm ²	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante
	2.5 μm	Battement axial
	Les indications du battement axial pour les paliers de vis	

PRODUCT FEATURES

Brand	INA
N° Ean13	3663952052984
Inside diameter	40 mm
Inside diameter	1.575" inch
Sealing	Seal on both sides
Outside diameter	100 mm
Outside diameter	3.937" inch
Thickness	34 mm
Thickness	1.339" inch
Packaging	1

contact@123bearing.com

(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE